



2900 - serien

För tryckluft, vatten, och olja
bensin och diesel

Slanglängder 10 - 30 meter

13 mm, 19 mm och 25 mm slang.



2900 Serien är en stor men ändå kompakt slangupprullare avsedd för längre och grövre slang. 2900 serien har en slangkapacitet upp till 30 meter för 12.5 mm slang, 23 meter för 19 mm slang och 15 meter 25 mm slang. 2900 serien är en robust slangupprullare avsedd för hård industridrift. Fjäderpaketet är kapslat för enklare och säkrare underhåll. Slangstyrningen är justerbar vilket möjliggör vägg, golv och tak montering. Lång och grov slang är speciellt svår att hantera. 2900 serien underlättar slanghanteringen betydligt. 2900 serien är i grundutförandet avsedd för tryckluft, vatten och olja, med ett byte av svivel och packningar finns den även för bensin och diesel. Om tillgång till tryckluft eller el finns rekommenderas också motordrift.

- Lätt att justera fjäderkraften
- Enkelt att byta slang
- Fjäder i högsta kvalitet svenskt stål
- Fjäderpaket är kapslat för enkelt och säkert byte
- Robust stålkonstruktion för hård industridrift
- Finns även i rostfritt
- Pålitlig och driftsäkert spärrsystem
- Levereras komplett med slang, service och instruktionsblad

2900 Serien - Gör hanteringen av besvärlig slang enkel

2900 serien levereras komplett med högkvalitativ gummi-slang. Spärranordning möjliggör arbete med valfri längd av slang. Ett lätt handtryck i slangen frigör spärren och slangen rullas automatiskt åter upp på rullen.


2900 Serien

Artikelnummer	Slanglängd (M)	Innerdimension (mm)	Vikt (ca)	Anslutning
29.30.13.	30	12,5	53	1/2" NPTF Inv.
29.15.19	15	19	51	3/4" BSP Inv
29.23.19	23	19	53	3/4" BSP Utv.
29.10.25	10	25	53	1" BSP Inv.
29.15.25	15	25	50	1" BSP Inv.

Max arbetstryck för sviveln är 80 bar, standard slang är avsedd för lufttryck, vatten och olja max 15 bar.

Tillbehör som gör Ditt arbete enklare!

- Snabbkopplingar- Lättväxlade med rätt flöde.
- Filter/Regulator- Ren luft med rätt tryck.
- Svängbara väggfästen - Gör upprullaren ledbar.
- Blåspistoler -Låg ljudnivå med hög blåskraft.
- Anslutningsslang - Enklare installation.
- Verktygssvivel - Gör slangen ledbar.
- Slangbrottsventiler - För ökad säkerhet.
- Spolmunstycken - Sparar vatten och tid.

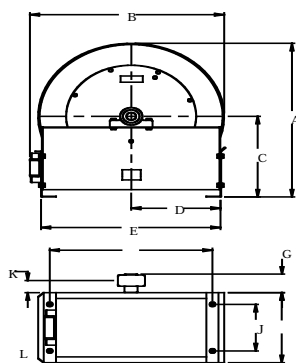

2900 Serien, mått i mm

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
667	667	349	308	616	562	96	305	197	70

Reservation för tekniska ändringar och måttuppgifter.



Box 12183, 402 42 Göteborg, Sweden • Tel. 031-24 18 00 • Fax 031 - 12 80 60